

MOBILIER & MATÉRIEL MÉDICAL

FABRICATION FRANÇAISE



La société VOG MÉDICAL

est spécialisée dans la fabrication de mobilier pour les professionnels.

Notre usine, dans laquelle nous maîtrisons la totalité du processus de fabrication, est située en Picardie.

Notre société travaille sur une large gamme de produits principalement diffusée par notre réseau de revendeurs sur tout le territoire français, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. (divans, tabourets, fauteuils de repos, mobilier pour la surcharge pondérale, paravents...).

Fort de ses années d'expérience, la société VOG MÉDICAL a su fidéliser sa clientèle grâce à l'évolution et l'adaptabilité des produits (motorisation des divans électriques, confort et dimensions des divans et fauteuils, facilité de nettoyage et de décontamination des revêtements PVC...)

Yohan SIMON PDG

IDF / Nord-Est / Nord-Ouest / Centre / Rhônes Alpes

yohan.simon@vogmedical.com 06.86.72.16.79

Valerie HENROTTE

Adjointe de direction

valerie.henrotte@vogmedical.com 03.22.88.04.84

Amélie BACQ

Assistante commerciale

amelie.bacq@vogmedical.com 03.22.88.04.84

Edwige PUJOL

Agent commerciale

Sud-Est / Sud-Ouest

edwige.pujol@orange.fr 06.07.58.75.62

Emmanuel MALUVIN

Agent commercial (Océanie Française)

prodismed@gmail.com 06.87.75.38.53

SOMMAIRE

DIVANS & FAUTEUILS D'EXAMEN	Gamme ROYE Gamme CAIX Gamme VIMEU Gamme LICATA 2 & 3 Options DIVANS ÉLECTRIQUES Gamme PÉDIATRIQUE Gamme DIVANS FIXES (largeur 670 & 800 mm) Gamme HYDRAULIQUE Gamme LICATA FIXES Ensemble DE CONSULTATION Options DIVANS PÉDIATRIE / DIVANS FIXES / DIVAN HYDRAULIQUE Gamme KINÉSITHÉRAPIE Gamme GYNÉCOLOGIQUE Gamme ORL Gamme EEG Options KINÉSITHÉRAPIE / GYNÉCOLOGIE / ORL / EEG	4 - 5 6 7 8 - 9 10 - 11 12 - 13 14 14 15 16 - 17 18 19 21 - 22 23 24 - 25
PRÉLÈVEMENT AMBULATOIRE & ESTHÉTIQUE	Gamme PRÉLÈVEMENT Gamme ESTHÉTIQUE Gamme LE QUESNEL (prélèvement) Gamme LE QUESNEL (ambulatoire) Options PRÉLÈVEMENT / ESTHÉTIQUE / QUESNEL	26 - 27 - 28 29 30 - 31 32 - 33 34 - 35
SURCHARGE PONDÉRALE	Gamme FAUTEUILS DE CHAMBRE Gamme FAUTEUILS DE REPOS Gamme CHAUFFEUSES Options FAUTEUILS DE CHAMBRE / DE REPOS	36 36 37 37
FAUTEUIL ACCUEIL & TABOURETS	Gamme FAUTEUILS DE REPOS Gamme FAUTEUIL DE MATERNITÉ Options FAUTEUILS DE REPOS Gamme ENSEMBLE D'ACCUEIL Gamme TABOURETS (assise Ø 330 & 400 mm) Gamme ASSIS-DEBOUT Gamme DIRECTOR Gamme ASSIS-GENOUX Gamme SELLE OSCILLANTE Gamme SIÈGES TECHNIQUES Options TABOURETS / SELLES / ASSIS-DEBOUTS	39 - 40 40 41 43 44 - 45 46 47 47 48 48
ACCESSOIRES	Gamme PARAVENTS MURAUX & MOBILES Gamme PARAVENTS 2, 3 & 4 PANNEAUX Gamme LAMPES D'EXAMEN Gamme INOX Gamme PORTE-SÉRUM Gamme LIT & ARMOIRES À PHARMACIE Gamme GUÉRIDONS Gamme ESCABEAUX Gamme APPUI-JAMBE OU BRAS	51 51 52 53 54 54 55 55
	NUANCIERS M1 PRÉVENTION CONDITIONS DE NETTOYAGE	56 - 57 58 59

Document non contractuel.

constant d'une amélioration de ses produits.

La Société VOG MÉDICAL se réserve le droit d'apporter toute modification aux modèles présentés dans le souci



Classe II 🔲

Classe II

DIVANS **ÉLECTRIQUES**

DIVAN 2 PLANS ÉLECTRIQUE

Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Carter de protection au niveau du piètement. Sellerie cousue épaisseur de 40 mm. Commande au pied. Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale). Porte-rouleau au pied. Poids supporté 220 kg. L. 2000 x H. 560/960 x I. 670 mm





L. 2000 x H. 560/960 x I. 800 mm



DIVAN 3 PLANS ÉLECTRIQUE

Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Carter de protection au niveau du piètement. Sellerie cousue épaisseur de 40 mm. Commande au pied. Dossier réglable par vérin à gaz (commande

bilatérale). Partie centrale réglable par vérin à gaz. Assise relevable, réglable manuellement.

Cuvette inox. Douilles coulissantes pour étriers. Porte-rouleau (dossier / partie centrale)

Poids supporté 220 kg. Option: étriers.



Classe II 4710/0

Classe II 🔲

4710/80



L. 2000 x H. 560/960 x l. 670 mm

L. 2000 x H. 560/960 x I. 800 mm

GAMME CAIX



DIVAN 2 PLANS ÉLECTRIQUE

Bâti époxy blanc.

Carter de protection au niveau du piètement.

Réglage en hauteur électrique.

Déplacement de 200 mm vers l'arrière.

Sellerie cousue, épaisseur de 40 mm.

Commande au pied.

Dossier réglable par vérin à gaz

(commande bilatérale).

Porte-rouleau au pied. Poids supporté 220 kg.

L. 2000 x H. 510/910 x l. 670 mm

L. 2000 x H. 510/910 x l. 800 mm





DIVAN 3 PLANS ÉLECTRIQUE

Bâti époxy blanc.

Carter de protection au niveau du piètement.

Réglage en hauteur électrique.

Déplacement de 200 mm vers l'arrière.

Sellerie cousue, épaisseur de 40 mm.

Commande au pied.

Dossier réglable par vérin à gaz

(commande bilatérale).

Partie centrale réglable par vérin à gaz.

Assise relevable, réglable manuellement.

Douilles coulissantes pour étriers.

Porte-rouleau (dossier / partie centrale).

Poids supporté 220 kg.

Option: étriers.

L. 2000 x H. 510/910 x l. 670 mm

L. 2000 x H. 510/910 x l. 800 mm







Classe II 🔲

Classe II 🔲

Classe II

Classe II 🔲

2502/0





DIVAN 2 PLANS ÉLECTRIQUE

Réglage en hauteur électrique. Bâti époxy blanc. Proclive / déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°). Dossier proclive / déclive (+65°/-25°). Réglable par vérin à gaz (commande bilatérale). Porte-rouleau au dossier. Poids supporté 300 kg.

SELLERIE PLATE (40 MM) / PATINS

L. 2000 x H. 560/860 x I. 670 mm

2502/80 L. 2000 x H. 560/860 x I. 800 mm

SELLERIE PLATE (40 MM) / PATINS + ROULETTES ESCAMOTABLES

2500/0 L. 2000 x H. 560/860 x I. 670 mm

2500/80 L. 2000 x H. 560/860 x I. 800 mm







DIVAN 3 PLANS ÉLECTRIQUE

Réglage en hauteur électrique. Bâti époxy blanc. Proclive / déclive sur l'ensemble du divan (+15°/-15°). Dossier proclive / déclive (+65°/-25°). Réglable par vérin à gaz (commande bilatérale). Partie centrale réglable par vérin à gaz, Assise relevable réglable manuellement. Cuvette inox. Douilles coulissantes pour étriers. Porte-rouleau (dossier / partie centrale). Poids supporté 300 kg. Option: étriers.

SELLERIE PLATE (40 MM) / PATINS

L. 2000 x H. 560/860 x I. 670 mm

L. 2000 x H. 560/860 x I. 800 mm

SELLERIE PLATE (40 MM) / PATINS + ROULETTES ESCAMOTABLES

L. 2000 x H. 560/860 x I. 670 mm

L. 2000 x H. 560/860 x I. 800 mm



2512/0

2512/80

GAMME LICATA



DIVAN 2 PLANS ÉLECTRIQUE

Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Commande au pied. Dossier proclive/déclive (commande bilatérale), réglable par vérin à gaz (+75°/-15°). Porte-rouleau au dossier. Poids supporté 300 kg.

SELLERIE TENDUE AVEC BOURRELETS LATÉRAUX (50 MM)

Classe II 🔲 L. 2000 x H. 560/960 x I. 670 mm 2126/C L. 2000 x H. 560/960 x l. 800 mm 2126/80/C

SELLERIE PLATE (40 MM)

Classe II L. 2000 x H. 540/940 x l. 670 mm 2128/C L. 2000 x H. 540/940 x l. 800 mm 2128/80/C



Classe II

2136/80/C

DIVAN 2 PLANS

ÉLECTRIQUE PROCLIVE/DÉCLIVE (+20°/-20°) DE L'ASSISE (Commande manuelle)

SELLERIE TENDUE AVEC BOURRELETS LATÉRAUX (50 MM)

2136/C L. 2000 x H. 560/960 x I. 670 mm

SELLERIE PLATE (40 MM)

L. 2000 x H. 560/960 x l. 800 mm

Classe II 🔲 2138/C L. 2000 x H. 540/940 x l. 670 mm

L. 2000 x H. 540/940 x l. 800 mm 2138/80/C Classe II





DIVAN 2 PLANS ÉLECTRIQUE CARDIOLOGIE

Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Commande au pied. Dossier proclive réglable par vérin à gaz (+75°). Découpe sur côté gauche de l'assise pour les échographies. Porte-rouleau au dossier. Poids supporté 300 kg.

SELLERIE PLATE (40 MM)

L. 2000 x H. 540/940 x I. 670 mm

L. 2000 x H. 540/940 x I. 800 mm



Classe II 🔲





GAMME LICATA





Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Commande au pied. Dossier proclive/déclive

(+75°/-15°). Réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).

Partie centrale réglable par vérin à gaz et assise relevable réglable manuellement. Porte-rouleau (dossier/ partie centrale). Cuvette inox.

Douilles coulissantes pour étriers. Poids supporté 300 kg.

SELLERIE TENDUE AVEC BOURRELETS LATÉRAUX (50 MM)

2127/C L. 2000 x H. 560/960 x I. 670 mm

2127/80/C L. 2000 x H. 560/960 x I. 800 mm

Classe II 🔲 **SELLERIE PLATE (40 MM)**

L. 2000 x H. 540/940 x I. 670 mm

Classe II

Classe II

2129/C

2129/80/C

Classe II

DIVAN 3 PLANS

ÉLECTRIQUE PROCLIVE/DÉCLIVE (+20°/-20°)

L. 2000 x H. 540/940 x I. 800 mm

DE L'ASSISE (Commande manuelle)

SELLERIE TENDUE AVEC BOURRELETS LATÉRAUX (50 MM) Classe II 🔲

2137/C L. 2000 x H. 560/960 x I. 670 mm

2137/80/C L. 2000 x H. 560/960 x I. 800 mm

Classe II 🔲 **SELLERIE PLATE (40 MM)**

2139/C L. 2000 x H. 540/940 x I. 670 mm

L. 2000 x H. 540/940 x I. 800 mm 2139/80/C






OPTIONS	C€				
		ROYE	CAIX	VIMEU	LICATA
1 - TROU VISAGE DANS LE DOSSIER	LUMIERE				
2 - BARRIÈRE RABATTABLE (LA PAIRE)	2160/B				
3 - HOUSSE DE PROTECTION POUR BARRIERE	2161/B				
4 - ROULETTES ESCAMOTABLES Ø 80 MM	ROUL/ESCA				
5 - JEU 4 ROULETTES Ø 100 MM À FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2160/R				
6 - JEU 4 ROULETTES DOUBLE GALET Ø 75 MM À FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2180/R				
7 - JEU 4 ROULETTES DOUBLE GALET Ø 100 MM À FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 10 CM)	2190/R				
8 - JEU 4 ROULETTES Ø 80 MM A FREIN AVEC BLOCAGE CENTRALISÉ (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2170/R				
9 - PAIRES DOUILLES COULISSANTES POUR ÉTRIERS (2 PLANS)	2106/12DE				
10 - PAIRE ÉTRIERS FIXES EN MOUSSE POLYURETHANE NOIR	1991/2				
11 - PAIRE ÉTRIERS EN INOX	1991/0				
12 - REPOSE-JAMBE EN MOUSSE DE PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/PU				
13 - COMMANDE PERIPHERIQUE POUR REGLAGE EN HAUTEUR	PERIPH				
14 - BATTERIE AUTONOME (DUREE MAX 24H APRES CHARGEMENT / 50 CYCLES)	3515/0				
15 - PAIRE DE DOUILLES POUR PORTE-SÉRUM	3053/D				
16 - TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	2050/80				
17 - COUSSIN SEMI-CYLINDRIQUE LARGEUR 600 MM (POUR DIVAN 670 MM)	4160/1				
18 - COUSSIN SEMI-CYLINDRIQUE LARGEUR 700 MM (POUR DIVAN 800 MM)	4160/2				
19 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT (AU NIVEAU PIED)	PROTEC				
20 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT SUR LA TOTALITÉ DU DIVAN (FIXATION VELCRO)	PROTECTOTAL/ VELCRO				
21 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT SUR LA TOTALITÉ DU DIVAN (AGRAFÉ À LA SELLERIE)	PROTECTOTAL/ AGRAF				
22 - RAILS + DOUILLES COULISSANTES (LA PAIRE)	2160/RAIL				
23 - PAIRE DE GOUTTIERES EN PU REGLABLE EN HAUTEUR ET INCLINABLE	3053/G				
24 - ÉCHANCRURE SUR ASSISE DIVAN 3 PLANS	ECHANC/3PLANS				
25 - SELLERIE ANATOMIQUE - LARGEUR 67 CM (2502 - 2500 - 2126 - 2136)	SELLANA/67				
26 - SELLERIE ANATOMIQUE - LARGEUR 80 CM (2502 - 2500 - 2126 - 2136)	SELLANA/80				
27 - COMMANDE MANUELLE 2 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE AU PIED) (ROYE - CAIX)	CDEMANCAIX				
28 - COMMANDE MANUELLE 2 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE AU PIED) (2126 - 2127 - 2128 - 2129)	CDEMANLICATA				
29 - COMMANDE AU PIED 4 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE MANUELLE)	CDEPIEDVIMEU				
30 - COMMANDE AU PIED 4 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE MANUELLE) (2136 - 2137 - 2138 - 2139)	CDEPIEDLICATA				
31 - DOSSIER ÉLECTRIQUE (COMMANDE MANUELLE)	DOS/ELEC				_
32 - DOSSIER ÉLECTRIQUE (COMMANDE MANUELLE)	DOS/ELECM				
33 - DOSSIER ÉLECTRIQUE (COMMANDE AUX PIEDS)	DOS/ELECP				
34 - TABLETTE PIVOTANTE (POUR DIVAN CARDIO) (POUR DIVAN CARDIO)	2206/12/TAB				

DIVANS **ÉLECTRIQUES**

OPTIONS

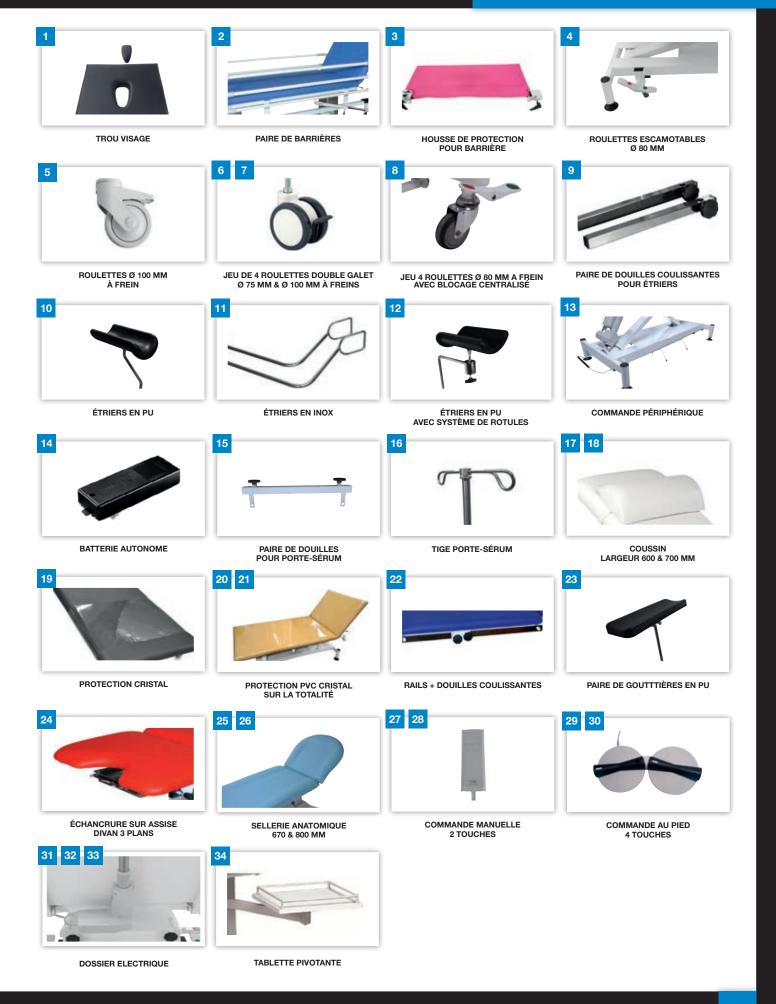

CE

FIXE & ÉLECTRIQUE

CAIX PÉDIATRIE

Bâti époxy blanc.

Carter de protection au niveau du piètement.

Réglage en hauteur électrique.

Déplacement de 300 mm vers l'arrière. Sellerie cousue épaisseur de 40 mm.

Commande au pied.

Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale). Porte-rouleau au pied.

Poids supporté 180 kg.

L. 1400 x H. 540/940 x I. 670 mm

Classe II 1111/PEDIA



DIVAN PÉDIATRIE

Bâti époxy blanc. Sellerie épaisseur 40 mm avec bourrelets latéraux.

Dossier et jambière réglables par vérin à gaz. Porte-rouleau.

L.1500 x l. 670 x H. 800 mm (sans jambière)

2108/12V

L.2000 x I. 670 x H. 800 mm (avec jambière)

2109/12V



DIVAN PÉDIATRIE 1 PLAN

Bâti époxy blanc. Équipé de 4 patins noirs.

Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 50 mm.

1 plateau recouvert de PVC. Capot ABS blanc sous l'assise.

Poids supporté 120 kg. Option: Tiroir coulissant.

L. 1000 x l. 670 x H. 800 mm

2110/0

CE



GAMME MOREUIL

DIVANS FIXES

DIVAN

Bâti époxy blanc.

Table fixe avec bloc de 4 tiroirs, fermant à clef. Sellerie épaisseur 50 mm avec bourrelets.

Dossier réglable par vérin à gaz.

Porte-rouleau au dossier. Poids supporté: 200 kg.

L. 2000 x I. 670 x H. 800 mm (1 bloc tiroirs)

L. 2000 x I. 670 x H. 800 mm (2 blocs tiroirs)

2106/BL0C





2010/12

2010/15

2011/12

2012/12

DIVANS FIXES



Bâti époxy blanc. Sellerie épaisseur 40 mm. Dossier réglable par autoblocage mécanique. Arrière dos mélaminé blanc. Porte-rouleau au pied. Poids supporté : 200 kg. (livré avec pieds démontés)

L. 2000 x l. 800 x H. 800 mm

L. 2000 x I. 800 x H. 500 mm

DIVAN ÉCO

Bâti époxy blanc. Sellerie épaisseur 40 mm. Arrière dos mélaminé blanc. Porte-rouleau au pied.

L. 2000 x I. 670 x H. 800 mm.

DÉMONTABLE.

Dossier réglable par autoblocage mécanique (livré avec pieds démontés) Poids supporté 120 kg.

MONOBLOC.

Dossier réglable par vérin à gaz (livré monté avec 3 traverses) Poids supporté 200 kg.

DIVAN FIXE

Épaisseur 60 mm. Dossier réglable par autoblocage, déclive -10°. Porte-rouleau au pied. Poids supporté 200 kg.

L. 2000 x I. 720 x H. 800 mm.

BÂTI CHROMÉ avec bourrelets.

ivee bourreiets.

BÂTI CHROMÉ sellerie plate.

BÂTI ÉPOXY BLANC

avec bourrelets.

BÂTI ÉPOXY BLANC sellerie plate.

2003/2L

2103/2

2003/2

2103/2L

DIVANS **HYDRAULIQUES**

CE

NOUVEAUTÉ

2021

GAMME HYDRAULIQUE

CAIX HYDRAULIQUE

Bâti époxy blanc. Divan à hauteur hydraulique, réglable par commande au pied (commande bilatérale). Dossier réglable par vérin à gaz. Porte rouleau.

Poids supporté 300 kg.

L. 2000 x I. 670 x H. 580/960 mm

1111/HYD/67

L. 2000 x I. 670 x H. 580/960 mm

1111/HYD/80



DIVANS **FIXES**

CE

GAMME LICATA FIXE

DIVAN 2 PLANS

Bâti époxy blanc. Sellerie plate épaisseur 50 mm. Porte-rouleau au dossier.

Dossier réglable par vérin à gaz. Poids supporté : 200 kg.

L. 2000 x I. 670 x H. 800 mm

2106/12V

L. 2000 x I. 800 x H. 800 mm





Bâti époxy blanc.

Option: Étriers

Sellerie plate, épaisseur 50 mm.

Dossier et partie centrale réglables par vérin à gaz. Assise relevable réglable manuellement avec découpe et cuvette inox.

Porte-rouleau (dossier / partie centrale). Douilles coulissantes pour étriers

Poids supporté : 200 kg.

L. 2000 x l. 670 x H. 800 mm

2107/12V

L. 2000 x I. 800 x H. 800 mm

2107/12V/80

DIVAN 2 PLANS CARDIO

Bâti époxy blanc.

Porte-rouleau au dossier. Sellerie plate épaisseur 50 mm.

Dossier réglable par vérin à gaz.

Découpe sur le côté gauche de l'assise.

Poids supporté : 200 kg.

Option: Tablette pivotante
L. 2000 x I. 670 x H. 800 mm

2206/12V

L. 2000 x I. 800 x H. 800 mm

2206/12V/80







2011/12

DIVAN D'EXAMEN ECO démontable

Dossier réglable par autoblocage mécanique. Bâti époxy blanc. Sellerie cousue d'une épaisseur de 4 cm, mousse assise et dossier de densité 28 kg/m3. Porte-rouleau inclus. (Divan livré avec les 4 pieds démontés) 1141/5

TABOURET REGLABLE sur roulettes

Tabouret réglable par vérin à gaz de 51 à 71 cm. Assise de 33 cm de diamètre. Piétement époxy blanc 5 branches sur roulettes. 1907/12

MARCHEPIED 2 marches

2 marches en polypropylène noir strié. Bâti époxy blanc. 1198/11


GUÉRIDON 2 plateaux

2 plateaux mélaminés blancs + 2 galeries. Bâti époxy blanc. (Guéridon livré monté)

OPTIONS	Œ	PÉDIATRI				
		PÉDIATRIE	FIXE LARG. 67	FIXE LARG. 80	LICATA FIXE	HYDRAULIQUE
1 - TROU VISAGE DANS LE DOSSIER	LUMIERE	(A)				
2 - BARRIÈRE RABATTABLE (LA PAIRE)	2160/B	(A)	(C)			
3 - HOUSSE DE PROTECTION POUR BARRIERE	2161/B	(A)	(C)			
4 - JEU 4 ROULETTES Ø 100 MM A FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2160/R					
5 - JEU 4 ROULETTES DOUBLE GALET Ø 75 MM À FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2180/R		(C/I)			
6 - JEU 4 ROULETTES DOUBLE GALET Ø 100 MM À FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 10 CM)	2190/R		(C/I)			
7 - PAIRES DE DOUILLES COULISSANTES POUR ÉTRIERS (2 PLANS)	2106/12DE		(C)			
8 - PAIRE DE FIXATIONS POUR ÉTRIERS	FIX/ROTULES		(D)			
9 - PAIRE ÉTRIERS FIXES EN MOUSSE POLYURETHANE NOIR	1991/2					
10 - PAIRE ÉTRIERS EN INOX	1991/0					
11 - REPOSE-JAMBE EN MOUSSE DE PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/PU					
12 - PAIRE DE DOUILLES POUR PORTE-SÉRUM	3053/D					
13 - TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	2050/80					
14 - COUSSIN SEMI-CYLINDRIQUE LARGEUR 600 MM (POUR DIVAN 670 MM)	4160/1	(A)				
15 - COUSSIN SEMI-CYLINDRIQUE LARGEUR 700 MM (POUR DIVAN 800 MM)	4160/2					
16 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT (AU NIVEAU DU PIED)	PROTEC					
17 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT SUR LA TOTALITÉ DU DIVAN (FIXATION VELCRO)	PROTECTOTAL/ VELCRO					
18 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT SUR LA TOTALITÉ DU DIVAN (AGRAFÉ À LA SELLERIE)	PROTECTOTAL/ AGRAF					
19 - RAILS + DOUILLES COULISSANTES (LA PAIRE)	2160/RAIL	(A)	(C)			
20 - PAIRE DE GOUTTIERES EN PU REGLABLE EN HAUTEUR ET INCLINABLE	3053/G	(A)	(C)			
21 - ÉCHANCRURE SUR ASSISE DIVAN 3 PLANS	ECHANC/3PLANS				(E)	
22 - SELLERIE ANATOMIQUE - LARGEUR 67 CM (UNIQUEMENT LES 2 PLANS)	SELLANA/67				(F)	
23 - SELLERIE ANATOMIQUE - LARGEUR 80 CM (UNIQUEMENT LES 2 PLANS)	SELLANA/80				(G)	
24 - TABLETTE PIVOTANTE (POUR DIVAN CARDIO)	2206/12/TAB				(H)	
25 - ROULETTES ESCAMOTABLES Ø 80 MM	ROUL/ESCA	(B)				
(A) Sauf 2110/0 (B) Uniquement 1111/PEDIA						
(C) Sauf 2003 - 2103 (D) Uniquement 2003 - 2103						
(E) Uniquement 2107 (F) Uniquement 2106/12V (G) Uniquement 2106/12V/80 (H) Uniquement 2206 (I) Sauf MOREUIL						

OPTIONS

DIVANS FIXES

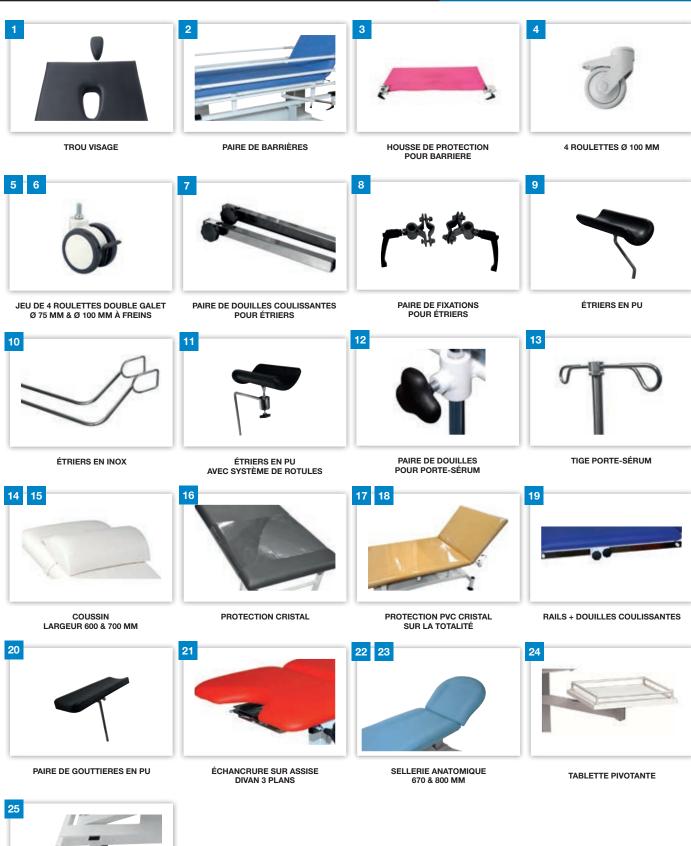



ROULETTES ESCAMOTABLES Ø 80 MM

CE

GAMME KINÉSITHÉRAPIE

DURY

Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Carter de protection au niveau du piètement. Commande au pied. Déplacement de 200 mm vers l'arrière. Têtière réglable par vérin à gaz, 2 jambières indépendantes réglables par vérin à gaz (+90°/-25°).

Porte-rouleau au dossier. Poids supporté 220 kg.

L. 2000 x I. 670 x H. 510/910 mm.

L. 2000 x I. 800 x H. 510/910 mm.






BOBATH ÉLECTRIQUE

Bâti époxy blanc. Réglage en hauteur électrique. Commande au pied. Déplacement de 200 mm. Sellerie cousue, 1 plan, épaisseur de 40 mm. Poids supporté 220 kg.

L. 2000 x I. 1000 x H. 510/910 mm.



L. 2000 x I. 2000 x H. 510/910 mm.

L. 2000 x I. 1200 x H. 510/910 mm.

1111/B0BA/200 Classe II 🔲

Classe II 🔲 1111/B0BA/100

Pour la largeur de 2m, plateaux livrés démontés.



BOBATH FIXE

Bâti époxy blanc. Hauteur d'assise 500 mm, Sellerie épaisseur 40 mm. Poids supporté 200 kg.

L. 2000 x I. 1200 x H. 500 mm.

L. 2000 x I. 2000 x H. 500 mm.

Pour la largeur de 2m, plateaux livrés démontés.



2012/B0BA/200



FAUTEUILS D'EXAMEN

LE QUESNOY

Fauteuil en 3 parties proclive/déclive.
Sellerie plate 80 mm. Largeur assise 600 mm.
Hauteur variable avec 2 colonnes
électriques de 640 à 1040 mm.
Commande manuelle.
Jambière réglable par vérin à gaz. Repose-tête.
Equipé d'une paire de douilles pour étriers.
Cuvette inox. Porte-rouleau.
Poids supporté 300 kg.
(inclus paire de soutien jambe fixe en mousse

(inclus paire de soutien jambe fixe en mousse de polyuréthane ou étriers en inox).

Option: Porte-sérum.

L. 1750 x l. 800 x H. 640/1040 mm.

DOSSIER ÉLECTRIQUE

Fauteuil sur 4 roulettes à frein Ø 100.

Fauteuil avec blocage centralisé des roues.

DOSSIER RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ

Fauteuil sur 4 roulettes à frein Ø 100.

Fauteuil avec blocage centralisé des roues.



Classe II







FAUTEUIL HAUTEUR FIXE

Fauteuil 3 plans.
Dossier réglable par vérin à gaz
(commande bilatérale) et
jambière par vérin à gaz.
Arrière dos, dessous assise et
dessous jambière en ABS blanc.
Cuvette inox.

Porte-rouleau au dossier. Poids supporté : 220 Kg.

L. 1620 x I. 700 x H. 800 mm.

Options : assise relevable, étriers marche-pied escamotable.





3520/0

3530/0

3540/0

3550/0

FAUTEUILS D'EXAMEN

CORBIE

Fauteuil de consultation ORL en 3 parties, Dossier et jambière synchrones, réglables par vérin à gaz. Accoudoirs escamotables. Équipé d'un repose-pieds réglable et synchrone avec le mouvement de la jambière.

L. 1700 × I. 700 mm.

SUR POMPE HYDRAULIQUE TOURNANT BLOCABLE

Réglable en hauteur de 600 à 740 mm. Poids supporté 120 kg.

CORBIE sur socle rond Ø 660 mm.


CORBIE sur socle trapèze

SUR COLONNE ÉLECTRIQUE SANS SYSTÈME ROTATOIRE

Réglable en hauteur de 520 à 720 mm. Poids supporté 220 kg.

CORBIE sur socle rond Ø 660 mm

CORBIE sur socle trapèze

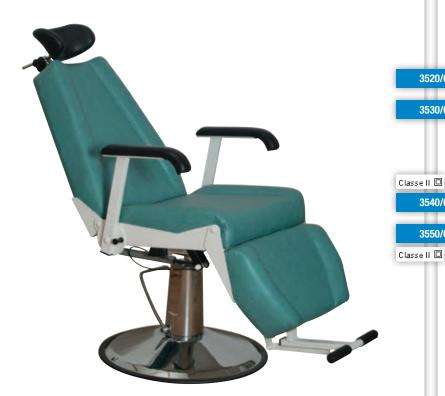



CCA

Fauteuil de consultation en 4 parties. Dossier, jambière et repose-pieds synchrones, réglables par vérin à gaz. Accoudoirs escamotables.

L. 1810 × I. 810 mm.

SUR POMPE HYDRAULIQUE TOURNANT BLOCABLE

Réglable en hauteur de 620 à 770 mm. Poids supporté 120 kg.

CCA sur socle rond Ø 660 mm.

CCA2511

CCA sur piètement 4 roulettes à frein Ø 100 mm.

CCA2511/ROUL

SUR COLONNE ÉLECTRIQUE SANS SYSTÈME ROTATOIRE

Réglable en hauteur de 600 à 800 mm. Poids supporté 220 kg.

CCA sur socle trapèze.

Classe II

CCA sur piètement 4 roulettes à frein Ø 100 mm.

CCA2512

CCA2512/ROUL







FAUTEUILS D'EXAMEN

EEG

Dossier et jambière synchronisés réglables par vérin à gaz. 2 appui-bras en PVC, réglables en hauteur et en inclinaison. Piètement X avec 4 roulettes Ø 100 à frein. Têtière réglable en hauteur et profondeur.

L. 1550 x l. 850 mm.





SUR POMPE HYDRAULIQUE TOURNANT BLOCABLE

Hauteur de 620 à 770 mm. Poids supporté 120 kg.





Hauteur de 520 à 720 mm. Poids supporté 220 kg.




Options en pages 24 & 25

OPTIONS KINÉ.	Œ			
		DURY	BOBATH ELEC.	BOBATH FIXE
1 - TROU VISAGE DANS LE DOSSIER	LUMIERE			
2 - ROULETTES ESCAMOTABLES Ø 80 MM	ROUL/ESCA			
3 - JEU 4 ROULETTES Ø 100 MM A FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2160/R			
4 - JEU 4 ROULETTES DOUBLE GALET Ø 75 MM À FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2180/R			
5 - JEU 4 ROULETTES DOUBLE GALET Ø 100 MM A FREINS (H. MAX/MINI MODIFIEES) (+ 8 CM)	2190/R			
6 - COMMANDE PERIPHERIQUE POUR REGLAGE EN HAUTEUR	PERIPH			
7 - BATTERIE AUTONOME (DUREE MAX 24H APRES CHARGEMENT / 50 CYCLES)	3515/0			
8 - COUSSIN SEMI-CYLINDRIQUE LARGEUR 600 MM (POUR DIVAN 670 MM)	4160/1			
9 - COUSSIN SEMI-CYLINDRIQUE LARGEUR 700 MM (POUR DIVAN 800 MM)	4160/2			
10 - TÉTIÈRE RÉGLABLE PAR VERIN A GAZ	TETELEC			
11 - DOSSIER ÉLECTRIQUE (COMMANDE MANUELLE)	DOS/ELEC			
12 - MOTORISATION JAMBIERE (PAS DE VISUEL)	1112/JAMB			
13 - ASSISE RELEVABLE (PAS DE VISUEL)	1112/ASS			
OPTIONS GYNÉCO.	Œ	LE QUESNOY	2006/1	
14 - PAIRE ÉTRIERS FIXES EN MOUSSE POLYURETHANE NOIR	1991/2	INCLUS DE BASE		
15 - PAIRE ÉTRIERS EN INOX	1991/0	INCLUS DE BASE		
16 - REPOSE-JAMBE EN MOUSSE DE PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/PU			
17 - ÉCHANCRURE SUR ASSISE DIVAN 3 PLANS	ECHANC/3PLANS			
18 - COMMANDE AU PIED 4 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE MANUELLE)	CDEPIEDGYNEC01	(D)		
19 - COMMANDE AU PIED 6 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE MANUELLE)	CDEPIEDGYNEC02	(E)		
OPTIONS ORL/EEG	CE			
		ORL	CCA	EEG
20 - PAIRE DE GOUTTIÈRES EN PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/ACC			
21 - TÊTIÈRE RÉGLABLE EN HAUTEUR ET ORIENTABLE FORME D'OREILLETTE (Ø 9 CM)	603/0			
22 - TÊTIÈRE NETTI RÉGLABLE EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR (30 CM)	NETTI			
23 - MOTORISATION ÉLÉCTRIQUE DOSSIER/JAMBIÈRE (PAS DE VISUEL)	3522/0	(A)		
24 - SYSTÈME ROTATIF DE L'ASSISE	3521/0	(A)	(B)	(C)
(A) Uniquement 3540 - 3550 (B) Uniquement 2512 (C) Uniquement 3060/ELEC (D) Uniquement 3850 - 3860 (E) Uniquement 3800 - 3810				
24 VOG MEDICAL				

DIVANS & FAUTEUILS D'EXAMEN

OPTIONS

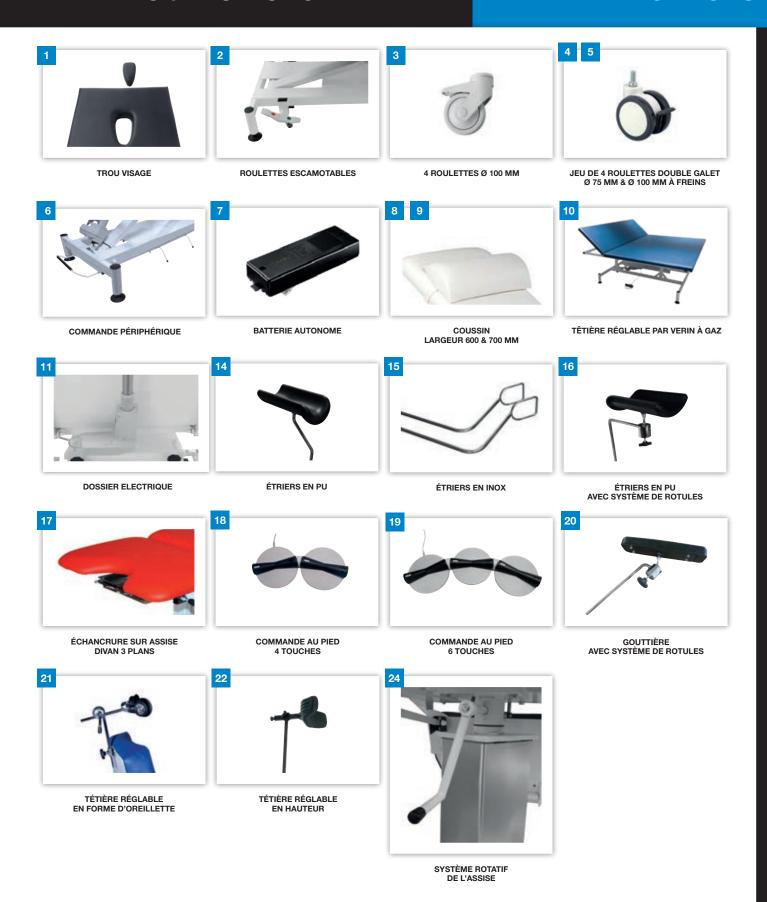

GAMME PRÉLÈVEMENT

ROISEL

Bâti époxy noir mât. Assise et dossier avec carter thermoformé noir. 2 gouttières de prélèvement en PVC, réglables en hauteur et en inclinaison. 2 rails avec douilles coulissantes pour les appui-bras. Poids supporté 150 kg.

I. 490 x P. 550 x H. 500 mm

1971/PREL



CAYEUX

Bâti époxy blanc. Sellerie épaisseur 120 mm. 2 gouttières de prélèvement en mousse de PU, réglables en hauteur et en inclinaison. Paire de douilles pour porte-sérum. Crochet pour poche urine. Poids supporté 180 kg.


I. 620 x P. 670 x H. 1280 mm

DOSSIER INCLINABLE par vérin à gaz - sur patins

DOSSIER SYNCHRONE AVEC JAMBIÈRE par vérin à gaz – sur patins

DOSSIER INDÉPENDANT DE LA JAMBIÈRE

par vérin à gaz - sur roulettes









FAUTEUILS D'EXAMEN

FAUTEUIL PRISE DE SANG ÉLECTRIQUE


Piétement époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein, colonne électrique, commande au pied, réglable de 520 à 720 mm. Sellerie épaisseur 60 mm. Têtière réglable en hauteur. 2 appui-bras en PU noir, réglables en hauteur et en inclinaison. Porte-rouleau. Poids supporté: 220 kg.

L. 1810 x I. 810 x H. 520/720 mm.

3054/0

3055/0

Mouvement du dossier et de la jambière par vérin à gaz (indépendants).

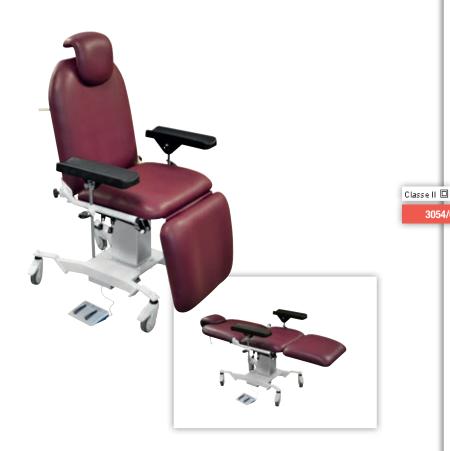

VRELY

Piètement époxy blanc avec 4 roulettes double galet Ø 75 mm à frein. Moteurs électriques pour montée/descente et proclive/déclive. Commande manuelle. Réglage en hauteur de 610 à 760 mm. Sellerie plate épaisseur 8 cm. Coussin de tête réglable par velcro. 2 appui-bras en PU noir, réglables en hauteur, inclinaison et pivotants. Porte-rouleau. Poids supporté 220 kg.

L. 1760 x I. 820 x H. 610/760 mm.

Mouvement du dossier et de la jambière par vérin à gaz (indépendants).







FAUTEUIL PRISE DE SANG SYNCHRONE / INDÉPENDANT

Fauteuil de prélèvement en 3 parties. Bâti chromé. Sellerie épaisseur 100 mm. Deux appuis-bras (en revêtement PVC) réglables en hauteur et en inclinaison. Têtière réglable en hauteur (course 180 mm) et profondeur. Dossier déclive à 8°.

HAUTEUR FIXE

Mouvements du dossier et de la jambière sur vérin à gaz. Poids supporté 200 kg.

L. 1890 x l. 800 x H. 510 mm.

FAUTEUIL SYNCHRONE Mouvement synchronisé.

3103/1

FAUTEUIL INDÉPENDANT Mouvements indépendants.







POMPE HYDRAULIQUE SUR SOCLE ROND

Tournant blocable - poids supporté 120 kg.

L. 1890 x I. 800 x H. 620/770 mm.

FAUTEUIL SYNCHRONE Mouvement synchronisé.



3105/1

FAUTEUIL INDÉPENDANT Mouvements indépendants.



3105/2



GAMME **ESTHÉTIQUE**

FAUTEUILS D'EXAMEN

ESTHÉTIQUE LUXE

Fauteuil sur socle rond Ø 660 mm. Bâti chromé. Sellerie épaisseur 100 mm. Dossier inclinable par vérin à gaz, têtière coulissante, jambière réglable par autoblocage (position horizontale). Accoudoirs réglables en hauteur, et coulissants jusqu'au niveau de l'assise.

L. 1720 x l. 700 mm.

64/0

SUR POMPE HYDRAULIQUE TOURNANT BLOCABLE

Réglage en hauteur de 620 à 770 mm. Poids supporté 120 kg.

Classe II 🔲 64/ELEC

SUR COLONNE ÉLECTRIQUE SANS SYSTEME ROTATOIRE

Réglage en hauteur de 620 à 820 mm. Poids supporté 220 kg.



3 PARTIES

Bâti époxy blanc. Dossier et jambière réglables par système d'autoblocage bilatéral mécanique (position horizontale). Sellerie épaisseur 60 mm. Accoudoirs réglables en hauteur, coulissants jusqu'au niveau de l'assise.

L. 1770 x l. 700 mm.



70/0

HAUTEUR FIXE

de 750mm. Poids supporté 200 kg.



SUR POMPE HYDRAULIQUE TOURNANT BLOCABLE

Réglage en hauteur de 620 à 770 mm. Poids supporté 120 kg.

Option: coussin bourrelet amovible



GAMME LE QUESNEL



VERSIONPRÉLÈVEMENT

Fauteuil en 3 parties.

Commande manuelle. Piètement avec blocage centralisé des roulettes Ø 150 mm. Équipé de 2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 600 à 1000 mm. 2 moteurs permettent les réglages du dossier et de la jambière. Équipé d'une paire de gouttières en mousse de PU, réglables en hauteur et inclinables, coulissant sur un rail. Position de Trendelenburg sur l'ensemble du fauteuil. Équipé d'une poignée de poussée (en position fauteuil) et de 2 poignées de poussée (en position lit). Repose-tête réglable manuellement. Matelas (non feu M1) amovible à l'aide de sangles de fixation. Épaisseur matelas 100 mm. Poids supporté 300 kg.

L. 1750 x l. 800 x H. 600/1000 mm.

PIÈTEMENT AVEC BLOCAGE CENTRALISÉ DES ROULETTES Ø 150 mm.











FAUTEUILS **D'EXAMEN**

VERSION PRÉLÈVEMENT

Fauteuil en 3 parties. Commande manuelle. Piètement avec 4 roulettes à frein de Ø 100 mm. Équipé de 2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 600 à 1000 mm. 2 moteurs permettent les réglages du dossier et de la jambière. Équipé d'une paire de gouttières en mousse de PU, réglables en hauteur et inclinables, coulissant sur un rail.

Position de Trendelenburg sur l'ensemble du fauteuil. Équipé d'une poignée de poussée (en position fauteuil) et de 2 poignées de poussée (en position lit). Repose-tête réglable manuellement. Matelas (non feu M1) amovible à l'aide de sangles de fixation. Épaisseur matelas 100 mm. Poids supporté 300 kg.

L. 1750 x l. 800 x H. 600/1000 mm.

PIÈTEMENT AVEC 4 ROULETTES À FREIN de Ø 100 mm.











GAMME LE QUESNEL



VERSIONAMBULATOIRE

Fauteuil en 3 parties. Commande manuelle. Piètement avec blocage centralisé des roulettes Ø 150 mm. Équipé de 2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 600 à 1000 mm. 2 moteurs permettent les réglages du dossier et de la jambière. Equipé d'une paire de barrières rabattables, d'une batterie autonome et d'un bouton d'urgence de mise à plat. Position de Trendelenburg șur l'ensemble du fauteuil. Équipé d'une poignée de poussée (en position fauteuil) et de 2 poignées de poussée (en position lit). Repose-tête réglable manuellement.

Matelas (non feu M1) amovible à l'aide de sangles de fixation. Épaisseur matelas 100 mm. Poids supporté 300 kg.

L. 1750 x l. 800 x H. 600/1000 mm.

PIÈTEMENT AVEC BLOCAGE CENTRALISE DES ROULETTES Ø 150 mm.













FAUTEUILS **D'EXAMEN**

VERSION AMBULATOIRE

Fauteuil en 3 parties. Commande manuelle. Piètement avec 4 roulettes à frein de Ø 100 mm. Équipé de 2 colonnes électriques permettant une hauteur variable de 600 à 1000 mm. 2 moteurs permettent les réglages du dossier et de la jambière. Equipé d'une paire de barrières rabattables, d'une batterie autonome et d'un bouton d'urgence de mise à plat. Position de Trendelenburg sur l'ensemble du fauteuil. Équipé d'une poignée de poussée (en position fauteuil) et de 2 poignées de poussée (en position lit). Repose-tête réglable manuellement. Matelas (non feu M1) amovible à l'aide de sangles de fixation. Épaisseur matelas 100 mm. Poids supporté 300 kg.

L. 1750 x I. 800 x H. 600/1000 mm.

PIÈTEMENT AVEC 4 ROULETTES À FREIN de Ø 100 mm.













OPTIONS PRÉLÈVEMENT	Œ	ROISEL	CAYEUX	3054/0	3055/0	3103 - 3105
1 - TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	2050/80					
2 - PAIRE DE DOUILLES POUR PORTE-SÉRUM	3053/D					
3 - PAIRE DE GOUTTIÈRES EN PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/ACC					
4 - TABLETTE A MANGER	3512/0					
5 - PORTE-ROULEAU	2009/0					
6 - SYSTÈME ROTATIF DE L'ASSISE	3521/0					
7 - BATTERIE AUTONOME (DUREE MAX 24H APRES CHARGEMENT / 50 CYCLES)	3515/0					
8 - DOSSIER ÉLECTRIQUE (COMMANDE MANUELLE)	DOS/ELEC					
9 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT (POUR JAMBIÈRE OU ASSISE)	PROTEC					
10 - COMMANDE AU PIED 4 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE MANUELLE)	CDEPIEDVIMEU				•	
OPTIONS ESTHÉTIQUE	CE					
		64/0	64/ELI	<u>=</u> C	68/0	70/0
11 - PAIRE DE GOUTTIÈRES EN PU REGLAGE EN HAUTEUR ET INCLINABLE	3053/G					
12 - PAIRE DE GOUTTIÈRES EN PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/ACC					
13 - TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	2050/80					
14 - PAIRE DE DOUILLES POUR PORTE-SÉRUM	3053/D					
15 - COUSSIN AMOVIBLE	69/0					
16 - SYSTÈME ROTATIF DE L'ASSISE	3521/0					
OPTIONS LE QUESNEL	CE	3570	3690			
17 - PAIRE DE GOUTTIÈRES EN PU AVEC SYSTÈME DE ROTULES	ROTULES/ACC					
18 - SUPPORT PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	3511/0					
19 - TABLETTE À MANGER	3512/0					
20 - FLEXIBLE POUR TELECOMMANDE MANUELLE	3513/0					
21 - BATTERIE AUTONOME (DUREE MAX 24H APRES CHARGEMENT / 50 CYCLES)	3515/0					
22 - PORTE-DOCUMENTS	3517/0					
23 - BOUTON D'URGENCE (MISE À PLAT)	3518/0					
24 - PORTE-OBUS (PAS DE VISUEL)	3514/0		•			
34 L VOC MEDICAL						

FAUTEUILS



CE

FAUTEUILS DE CHAMBRE

Bâti époxy blanc.

Têtière incorporée forme pupitre. Accoudoirs en polyuréthane noir.

Épaisseur 80 mm.

Assise: largeur 700 mm, profondeur 500 mm. Hauteur assise 470 mm.

Dossier: largeur 700 mm, hauteur 840 mm.

Poids supporté 300 kg.

Dimensions hors tout: I. 810 x P. 785 mm.

FAUTEUIL DE CHAMBRE

Fixe sur patins

Fixe sur roulettes Ø 125 avec freins.

FAUTEUIL DE CHAMBRE sur roulettes avec dossier réglable par vérin à gaz.





SURCHARGE **PONDÉRALE**

Bâti époxy blanc. Dossier inclinable par vérin à gaz. Équipé d'une paire d'accoudoirs en mousse de PU, réglables en hauteur. Équipé d'un repose-pieds escamotable avec une 5ème roulette directionnelle. 1 poignée de poussée, douilles porte-sérum, crochet porte-sac urine.

4 roulettes Ø 125 mm avec freins. Poids supporté 300 kg.

Largeur 600, Profondeur: 550 mm

FAUTEUIL DE REPOS XXI

Largeur 700, Profondeur: 550 mm

CE



FAUTEUILS DE REPOS

SURCHARGE **PONDÉRALE**



Bâti époxy noir décor.
Dossier avec jonc de protection noir et
arrière gainé de vinyle noir.
Hauteur assise 460 mm.
Assise : largeur 680 mm, profondeur 560 mm.
Dossier : largeur 680 mm, hauteur 350 mm.
Poids supporté 240 kg.

4964/1

) (F /4

CHAUFFEUSE SANS ACCOTOIRS Largeur 770, Profondeur 670 mm.

CHAUFFEUSE AVEC ACCOTOIRS Largeur 830, Profondeur 670 mm.


OPTIONS	Œ	4112	4113
1 - REPOSE-PIEDS INTEGRE AU BÂTI, RELEVABLE	2050/85		
2 - TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	2050/80		
3 - PAIRE DE DOUILLES POUR PORTE-SÉRUM	3053/D		
4 - BARRE DE POUSSÉE ARRIÈRE	2050/95		
5 - PORTE-DOCUMENTS	3517/0		
6 - TABLETTE À MANGER	3512/0		
7 - ACCOTOIRS RELEVABLES	ACC/REL		
8 - PORTE-OBUS (PAS DE VISUEL)	3514/0		







TIGE PORTE-SÉRUM



PAIRE DE DOUILLES



BARRE DE POUSSÉE



PORTE-DOCUMENTS



TABLETTE A MANGER



ACCOTOIRS RELEVABLE



FAUTEUILS **DE REPOS**

GAMME **CERISY CE**

GAMME CERISY

Piètement époxy blanc avec 4 roulettes double galet Ø 75 mm à frein.

Moteurs électriques pour montée/descente et proclive/déclive. Commande manuelle.

Réglage en hauteur de 610 à 760 mm.

Sellerie avec bourrelets épaisseur 8 cm.

Coussin de tête réglable par velcro.
2 accoudoirs réglables en hauteur (par boutons de pression).

Porte-rouleau.

Poids supporté 220 kg.

3150/0

Dimensions hors tout: L. 1760 x I. 820 x H. 610/760 mm.

Mouvement du dossier et de la jambière par vérin à gaz (indépendants).







FAUTEUILS DE REPOS

GAMME CAYEUX

Bâti époxy blanc.

Sellerie épaisseur 120 mm. Sur patins. Assise amovible. Accoudoirs en polyuréthane gris, avec crochet pour poche urine. Paire de douilles pour porte-sérum.

Assise: L. 520, P. 450, H. assise 480 mm.

Dossier: H. 810, L. 520 mm.

Dimensions hors tout : H. 1280 X I. 620 x P. 670 mm. Poids supporté: 180 kg.

Options: Coussin et roulettes

ACCOUDOIRS FIXES

Dossier fixe.

3122/0

Dossier inclinable

par vérin à gaz avec commande bilatérale.

ACCOUDOIRS RÉGLABLES

de 420 à 640 mm par bouton pression.

Dossier fixe.

3126/0

Dossier inclinable.

3127/0

DOSSIER SYNCHRONE AVEC JAMBIÈRE

Accoudoirs fixes.

Accoudoirs réglables.

3130/0

DOSSIER INDÉPENDANT DE LA JAMBIÈRE

Accoudoirs réglables

Sur roulettes Ø 100 mm à frein. (Position horizontale)

3140/0

POUF

L. 450 x l. 500 x H. 470 mm.

Poids supporté: 180 kg.

3125/0





FAUTEUIL DE MATERNITÉ

Bâti tube rond, époxy blanc. Sellerie épaisseur 80 mm.

Dossier inclinable par vérin à gaz

(commande à droite ou à gauche, à définir).

2 supports biberons au niveau des accoudoirs,

2 roulettes à frein (Ø 80 mm) à l'arrière pour le déplacement.

Poids supporté 180 kg.

H. 1190 x L. 820 x P. 600 mm.

4150/0

REPOSE-PIEDS

Époxy blanc, revêtement PVC M1.


L. 430 x l. 270 x H. 170/270 mm.

4151/0

GAMME CONTY CE




OPTIONS	C€	2120/2) 2127/2	2122/2 2122/2	I	2450/0
		3122/0 à 3127/0	3129/0 - 3130/0	3140/0	3150/0
1 - TIGE PORTE-SÉRUM 2 CROCHETS SÉCURITÉ	2050/80				
2 - PAIRE DE DOUILLES POUR PORTE-SÉRUM	3053/D				
3 - 2 ROULETTES DE DÉPLACEMENT Ø 50 MM	3122/ROUL				
4 - JEU 4 ROULETTES Ø 100 MM A FREINS	2160/R				
5 - COUSSIN AMOVIBLE AVEC SANGLE VELCRO	3122/COUSSIN				
6 - TABLETTE À MANGER	3512/0				
7 - BARRE DE POUSSÉE ARRIÈRE	2050/95				
8 - BATTERIE AUTONOME (DUREE MAX 24H APRES CHARGEMENT / 50 CYCLES)	3515/0				
9 - DOSSIER ÉLECTRIQUE (COMMANDE MANUELLE)	DOS/ELEC				
10 - PROTECTION PVC CRISTAL TRANSPARENT (POUR JAMBIÈRE OU ASSISE)	PROTEC				
11 - COMMANDE AU PIED 4 TOUCHES (À LA PLACE DE LA COMMANDE MANUELLE)	CDEPIEDVIMEU				

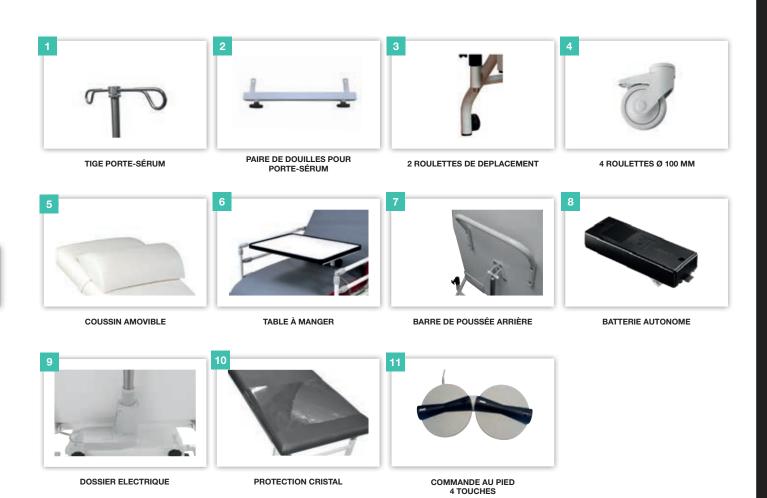



GAMME KAYEL - ISO & ROISEL @

ENSEMBLE D'ACCUEIL

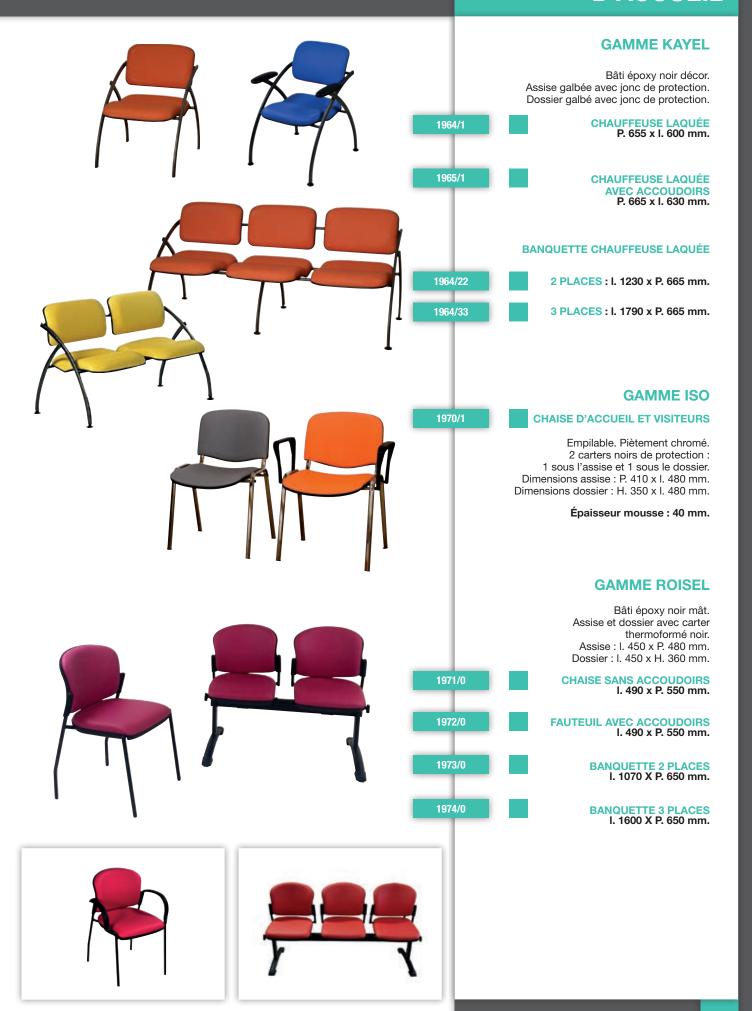

ASSISE ø 330 / 400 COMMANDE MANUELLE

TABOURET

RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ

de 510 à 710 mm.

Épaisseur 70 mm, patins ou roulettes (à préciser). Livré démonté.

Piètement polyamide noir

Piètement chromé

1138/19 1141/5

CE

RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ de 480 à 680 mm.

Épaisseur 40 mm, patins ou roulettes (à préciser). Livré démonté.

Piètement polyamide noir

Piètement chromé





RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ

Avec repose-pieds circulaire réglable.

Piètement polyamide noir à patins ou roulettes.

Épaisseur 40 mm

hauteur de 550 à 800 mm.

1086/19

Épaisseur 70 mm

hauteur de 580 à 840 mm.







TABOURET AVEC DOSSIER ROTATIF réglable par vérin à gaz de 510 à 710 mm.

Epaisseur 70 mm, Ø 400 mm. Piètement chromé à patins ou roulettes.



1144/5



Assise épaissseur 70 mm, Ø 400 mm. Piètement chromé à patins ou roulettes.





TABOURET EN FORME DE SELLE

RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ de 560 à 760 mm.

Piètement polyamide noir, sur roulettes.

MODÈLE STANDARD

Avec dossier 1021/0 Sans dossier 1020/0

MODÈLE STANDARD avec inclinaison assise

Avec dossier Sans dossier







Tabouret réglable par commande au pied et commande manuelle. Piètement chromé sur patins ou roulettes.
Protection PVC sous assise.

ASSISE ÉPAISSE 70 MM

Hauteur de 550 à 750 mm.

Avec dossier

Sans dossier

ASSISE ÉPAISSE 40 MM

Hauteur de 520 à 720 mm.

Avec dossier

Sans dossier

ASSISE ÉPAISSE 70 MM AVEC DOSSIER ROTATIF

Hauteur de 550 à 750 mm

TABOURET

EN FORME DE SELLE

RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ de 560 à 760 mm. Piétement chromé sur roulettes.

MODÈLE STANDARD

Avec dossier

Sans dossier

MODÈLE STANDARD AVEC INCLINAISON ASSISE

Avec dossier

Sans dossier




























ASSIS-DEBOUT

Dossier réglable en hauteur. Réglage de la hauteur par vérin à gaz de 600 à 850 mm. Patins ou roulettes (à préciser à la commande). Poids supporté : 120 kg.

ASSISE BASCULANTE vers l'avant de -7° à +5° (petit pommeau)

ASSISE BASCULANTE vers l'avant de -4 à +8° (grand pommeau)





ASSIS-DEBOUT

Hauteur réglable par vérin à gaz de 520 à 770 mm. Piètement 5 branches chromées à patins. Poids supporté : 120 kg.

ASSISE POLYURÉTHANE NOIR 1097/770

ASSISE PVC 1099/770



ASSIS-DEBOUT

Hauteur réglable par vérin à gaz. Dossier et accoudoirs réglables en hauteur. Assise basculante vers l'avant de - 10° à + 5°. Commandes manuelles sous assise. Roulettes auto-freinées sols durs. (bloquées en position chargée) (RASEC)

Hauteur réglable de 450 à 590 mm. 1080/590

Hauteur réglable de 450 à 650 mm. 1080/650

Hauteur réglable de 520 à 770 mm. 1080/770



GAMME DIRECTOR

FAUTEUIL DE BUREAU

FAUTEUIL 3X8 HEURES

Fauteuil équipé d'un dossier inclinable sur 16° et de 2 accoudoirs inclinables sur 30°, rabattables, en mousse de PU noir. Réglable en hauteur de 440 à 560mm. Assise inclinable. Piètement 5 branches en alu noir avec 5 roulettes. Appui-tête réglable en hauteur et inclinable. Dossier équipé d'un soutien lombaire gonflable. Garantie 2 ans. Assise: L. 530 mm.

Dossier: H. 940 x L. 490 mm.

DIRECTOR XTREM

(tissu déhoussable)



Coloris en P.57



1146/19

1147/19

1148/19

1149/19

1152/0

1160/0

ASSIS-GENOUX

Piètement polyamide noir à roulettes, genouillère réglable, hauteur de 500 à 620 mm. Sellerie épaisse 60 mm. Poids supporté : 120 kg.

ASSIS-GENOUX

ASSIS-GENOUX 1146/19 avec dossier fixe

ASSIS-GENOUX 1146/19 avec accotoir amovible, (réglable en hauteur)

ASSIS-GENOUX 1146/19 avec dossier et accotoir (1 à droite)

ASSIS-GENOUX 1146/19 pour grande personne (+ de 1.85 m)



Coloris en P.57

SELLE **OSCILLANTE**

CE

Grand pommeau, assise épaisse tendue, dessous gainé. Socle Ø 380 mm et pédale Ø 200 mm, chromé. Poids supporté: 120 kg.

RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ au pied de 640 à 840 mm.



1068/60



SIÈGES TECHNIQUES

CE

Hauteur réglable par vérin à gaz. Piètement 5 branches chromées à patins ou roulettes. Dossier réglable. Poids supporté : 120 kg.

EN POLYURÉTHANE NOIR

RÉGLABLE DOSSIER MÉCANIQUE.

Hauteur de 450 à 540 mm. 1093/540

Hauteur de 450 à 650 mm. 1093/650

Hauteur de 520 à 770 mm, 1093/770

Hauteur de 520 à 770 mm (RPC inclus).

RÉGLABLE CONTACT PERMANENT.

Hauteur de 450 à 540 mm.

Hauteur de 450 à 650 mm.

1094/540

1094/650

Hauteur de 520 à 770 mm,
(RPC inclus).

Option: repose-pieds circulaire

RPC



RÉGLABLE DOSSIER MÉCANIQUE.

Hauteur de 450 à 540 mm. 1095/540

Hauteur de 450 à 650 mm. 1095/650

Hauteur de 520 à 770 mm, (RPC inclus). 1095/770

RÉGLABLE CONTACT PERMANENT.

Hauteur de 450 à 540 mm.

Hauteur de 450 à 650 mm.

1096/540

1096/540

1096/650

Hauteur de 520 à 770 mm,
(RPC inclus).

Option: repose-pieds circulaire

RPC









OPTIONS TABOURET	CE	COM. MANUELLE Ø 330	COM. MANUELLE Ø 400	COM. AU PIED Ø 400	SELLES COM. MANUELLE & PIED
		Ø 330	Ø 400	Ø 400	WANUELLE & PIED
1 - DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR ET PROFONDEUR	1141/D				
2 - COMMMANDE CIRCULAIRE SOUS ASSISE	CDE/CIRCUL				
3 - SUPPLÉMENT POMPE HYDRAULIQUE (COURSE 120 MM) (RPC NON POSSIBLE)	POMPEHYD				
4 - SOCLE ROND Ø 380 MM	SOCLE450				
5 - REPOSE-PIEDS CIRCULAIRE CHROME	RPC				
6 - ROULETTES AUTO-FREINÉES POUR SOLS DURS (BLOCAGE EN POSITION NON CHARGÉE) (PAS DE VISUEL)	RSDA				
7 - ROULETTES AUTO-FREINÉES POUR SOLS DURS (BLOCAGE EN POSITION CHARGÉE) (PAS DE VISUEL)	RASEC				
8 - DESSOUS ASSISE PVC Ø 330 (PAS DE VISUEL)	1141/S				
9 - ASSISE Ø 400 AU LIEU DE 330 (PAS DE VISUEL)	400/1				
10 - DESSOUS ASSISE PVC Ø 400 (PAS DE VISUEL)	400/S				
OPTIONS ASSIS-DEBOUT	Œ	1078/0 & 1079/0	1097/770 & 1099/770	1080	
11 - COMMMANDE CIRCULAIRE SOUS ASSISE	CDE/CIRCUL				
12 - SOCLE ROND Ø 380 MM	SOCLE450				
13 - REPOSE-PIEDS CIRCULAIRE CHROME	RPC				
14 - ROULETTES AUTO-FREINÉES POUR SOLS DURS (BLOCAGE EN POSITION NON CHARGÉE) (PAS DE VISUEL)	RSDA				
15 - ROULETTES AUTO-FREINÉES POUR SOLS DURS (BLOCAGE EN POSITION CHARGÉE) (PAS DE VISUEL)	RASEC				









DOSSIER RÉGLABLE

COMMANDE CIRCULAIRE

POMPE HYDRAULIQUE

SOCLE ROND



REPOSE-PIEDS CIRCULAIRE



PARAVENT MURAL PARAVIT

CE

ACCESSOIRES

Paravent avec tige télescopique avec platine murale pour murs creux ou plein (à choisir à la commande).

PARAVIT LONGUEUR 2000 MM

Manchon télescopique sur 2 m.

SURE CHEK

(Tissu plastifié) - (H. 1600 mm)

TRÉVIRA

(Bioactive) - (H. 1300 mm)

PAR 0001

PAR 0001/BIO

PAR 001/SC/pied

PARAVIT MOBILE SUR ROULETTES

Tige télescopique de 2 m.

SURE CHEK

(Tissu plastifié) - (H. 1600 mm)

TRÉVIRA

(Bioactive) - (H. 1300 mm)



PARAVENT 2, 3 & 4 PANNEAUX

CE

ACCESSOIRES

Hauteur bâti : 1600 mm Hauteur toile : 1500 mm Largeur d'un panneau : 600 mm

PARAVENT ÉPOXY 2 PANNEAUX

Toile PVC blanc, pliant.

Revêtement SURE CHEK

PARAVENT ÉPOXY 3 PANNEAUX

Toile PVC blanc, pliant.

Revêtement SURE CHEK

PARAVENT ÉPOXY 4 PANNEAUX

Toile PVC blanc, pliant.

Revêtement SURE CHEK



Coloris des rideaux et des bâtis en P.57

VOG MEDICAL

880/4E/P

880/4E/S

CE

LAMPES D'EXAMEN



BELLA LED (DM classe 1)

Idéale pour la chirurgie, les soins intensifs, les services d'urgence, la dermatologie.

1680 lumens - 120 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 13 cm, 4500°K (blanc neutre).

IRC 95/100 - LED sur circuit imprimé : 50 000 heures

Flexible 70 cm, coloris blanc, interrupteur classique.

HEPTA LED (DM classe 1)

Idéal pour la petite chirurgie, la médecine générale, dermatologie, gynécologie.

980 lumens - 60 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 12 cm, 4500°K (blanc neutre). IRC 95/100

LED sur circuit imprimé: 50 000 heures minimum. Flexible 114 cm, coloris blanc, interrupteur classique.

CARLA LED FAISCEAU 5° (DM classe 1)

Idéale comme lampe d'examen en médecine générale et pout toutes les spécialités médicales.

420 lumens - 7 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 20 cm, 4500°K (blanc neutre).

IRC 95/100 - LED sur circuit imprimé: 50 000 heures minimum.

Flexible 100 cm, coloris blanc, interrupteur classique.

CARLA FOCUS LED FAISCEAU 10° (DM classe 1)

Idéale pour la gynécologie, l'obstétrique et les sages femmes.

420 lumens - 27 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 15 cm, 4500°K (blanc neutre). IRC 95/100 - LED sur circuit imprimé : 50 000 heures minimum.

Flexible 100 cm, coloris blanc, interrupteur classique.

JULIA LED (DM classe 1) DOUBLE FAISCEAU 10° & 25°

S'adapte aux examens localisés et/ou aux examens sur une large surface 740 lumens,

Faisceau 10°: 45 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 10 cm / Faisceau 25°: 11 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 25 cm. 4500°K (blanc neutre). IRC 95/100 - LED sur circuit imprimé: 50 000 heures minimum. Flexible 114 cm, coloris blanc, interrupteur à deux positions

TINA HALOGÉNE

Idéale comme lampe pour la médecine générale et les infirmier 400 lumens - 23 000 lux à 50 cm diamètre éclairé 10 cm, 3000°K (blanc chaud). IRC 100/100 -Durée de vie de l'ampoule 5000 heures.

Flexible 100 cm, coloris blanc, interrupteur classique.

VERA LOUPE LED

(DM classe 1)

Pour tout examen qui requiert minutie, finesse et précision.

Lentille en verre minéral de 12 cm de diamètre, grossissement X2,25 (5 dioptries); 300 lumens - 6000°K (blanc) - IRC 95/100

Livrée avec pince étau - Bras articulé 86 cm, blanc.

Option: pied roulant lesté, équerre murale

THERA INFRAROUGE

(DM classe 1).

Idéale en kinésithérapie, ostéopathie, chiropraxie Longueur d'ondes : 1200 nm. Durée de vie de l'ampoule 5000 heures. Flexible 86 cm, blanc, interrupteur classique. Diamètre de la coupole : 26 cm.

Options:

Pied roulant

(H. 600 à 1000 mm - Ø pied : 530 mm) Support fixe / Support bras articulé

LID/CARLAFOCUS

LID/VERA

VERA LFD

LID/THERA



ACCESSOIRES

POUBELLE À PÉDALE

En Acier Inoxydable. Seau intérieur amovible en plastique.

20 LITRES

30 LITRES





Structure tube rond en acier inoxydable. Marches recouvertes de matière plastique antidérapante. Charge maximum: 150 kg.

2 MARCHES



GUÉRIDON INOX, 2 PLATEAUX

Structure tube rond en Acier Inoxydable. Galerie amovibles. 4 roues caoutchouc silencieuses, Ø 80 mm avec freins.

Hauteur du 1er plateau : 360 mm, hauteur du 2ème plateau : 795 mm.

L. 600 x I. 400 x H. 930 mm

L. 700 x I. 500 x H. 930 mm

L. 900 x I. 550 x H. 930 mm





GUÉRIDON INOX, 3 PLATEAUX

Structure tube rond en Acier Inoxydable. Galerie amovibles. 4 roues caoutchouc silencieuses, Ø 80 mm avec freins.

Hauteur du 1^{er} plateau : 260 mm, hauteur du 2^{ème} plateau : 520 mm, hauteur du 3^{ème} plateau: 780 mm.

L. 600 x l. 400 x H. 930 mm

L. 700 x I. 500 x H. 930 mm

ACCESSOIRES

CE

PORTE-SÉRUM

PORTE-SÉRUM

Avec piètement en plastique noir 5 branches. 5 roulettes double galet.

INOX - Hauteur de 1200 à 2150 mm.

2 crochets inox, sécurité

4 crochets inox, sécurité

Livré en deux parties :

(tube et tige) et (pied à roulettes avec frein). **Options :** alourdisseur, plateau carrée.







ACCESSOIRES

CE

LIT & ARMOIRES À PHARMACIE

LIT D'INFIRMERIE

2100/0

Structure époxy blanche. Comprenant un sommier à lattes (22) en hêtre cintré, un matelas (épaisseur 100 mm) et oreiller recouvert d'une housse polyuréthane M1. (livré démonté) - Poids : 17 kg.

L. 1960 x I. 800 x H. 400 mm.

ARMOIRE À PHARMACIEMURALE



Corps tôle 8/10^{ème} blanc uniquement. Équipée de 2 portes vitrées coulissantes et de 2 étagères en verre. Poids : 16 kg. L. 1000 x H. 500 x P. 250mm.

ARMOIRE À PHARMACIE

Corps tôle 8/10e blanc. Porte(s) vitrée(s) battante(s) avec une serrure 2 points. Fournie avec 4 étagères en verre.

1 PORTE - POIDS : 54 kg. L. 500 x H. 1950 x P. 435 mm.

SML 101

2 PORTES - POIDS : 75 kg. L. 925 x H. 1950 x P. 435 mm.

SML 102

ARMOIRE À PHARMACIE ET COFFRE À TOXIQUE



Corps en tôle époxy 10/10e blanc uniquement. Equipée d'une porte battante avec une serrure 2 points de fixations. Equipée d'un coffre de stockage pour produits toxiques, épaisseur de tôle 10/10e, fermeture 3 points. En partie basse, 3 étagères blanches réglables tous les 25 mm. Poids: 90 kg.

Dimensions coffre de stockage : I. 530 x H. 350 x P. 450 mm.

Dimensions hors tout : I. 600 × H. 1900 × P. 500 mm.









GUÉRIDONS

CE

ACCESSOIRES

GUÉRIDON

Bâti en tube carré avec 2 galeries, 2 plateaux blancs. (livré monté)

BÂTI ÉPOXY BLANC

L. 640 x I. 400 H. 880 mm.

Avec tiroir coulissant et poignée.

GUÉRIDON LICATA

Bâti époxy blanc. L. 640 x l. 400 mm x H. 830 mm.

ESCABEAUX

CE

ACCESSOIRES

2 MARCHES

Dimensions: H. 380 x P. 400 x I.360 mm. Dimensions marches: I. 315 x P.145 mm.

> TUBE ROND CHROMÉ. Marches polypropylène

TUBE ROND ÉPOXY BLANC.

Marches polypropylène.

ESCABEAU DE PHLÉBOLOGIE

Bâti époxy blanc. Marches en caoutchouc strié.



2 MARCHES

marche du bas L. $400 \times I$. 200 - H. 200 mm, marche du haut L. 400 x l. 400 - H. 380 mm.



3 MARCHES

marche du bas L. 400 \times l. 200 - H. 200 mm, marche du milieu L. 400 x l. 200 - H. 380 mm, marche du haut L. 400 × I. 400 - H. 565 mm.



ECO

Dimensions marches: L. 315 x l.145 mm. Bâti tube carré laqué blanc. 2 marches en polypropylène noir strié.

APPUI-JAMBE OU BRAS



ACCESSOIRES

Appui-jambe ou bras réglable en hauteur, piètement 5 branches sur patins ou roulettes. Hauteur de 650 à 1000 mm.

> **APPUI-JAMBE OU BRAS** chromé

> **APPUI-JAMBE OU BRAS** polyamide noir







NUANCIERS







NUANCIERS

COLORIS DES RIDEAUX POUR PARAVENTS



COLORIS «ASSIS-GENOUX»

COLORIS DU FAUTEUIL «DIRECTOR»

> TISSU

Disponible pour l'ensemble de la gamme



> TISSU




COLORIS EPOXY DES «BÂTIS»



PRÉVENTION

DIVAN



UN DIVAN EST FAIT:

- pour s'assoir au centre de la sellerie
- pour s'allonger

UN DIVAN N'EST PAS FAIT:

• pour s'assoir aux extrémités (dossier ou pieds)

FAUTEUIL



UN FAUTEUIL EST FAIT:

• pour s'assoir au centre de la sellerie

UN FAUTEUIL N'EST PAS FAIT:

• pour s'assoir à l'extrémité (jambière)

ACCOUDOIRS





UN ACCOUDOIR EST FAIT:

• pour poser son bras dessus

UN ACCOUDOIR N'EST PAS FAIT:

• pour s'appuyer ou tirer dessus

MOTEUR ÉLECTRIQUE:

Secteur : 230 V AC 50/60HzInterrupteur bipolaire : 230 V 16A

• Câble de connexion électrique : 250 V 16A



Ne branchez pas le divan sur des secteurs ayant des caractéristiques différentes de celles indiquées ci-dessus. Il est interdit d'ouvrir ou de modifier des parties et des composants du moteur électrique.

PRÉVENTIONS:

Les tissus enduits de COTTING résistent à la plupart des agressions de la vie quotidienne. Ils répondent à la norme D60-070 concernant les produits ménagers, alimentaires et pharmaceutiques. S'ils sont régulièrement entretenus, ils conservent leur souplesse et éclat d'origine.

- Intervenir le plus rapidement possible pour supprimer les tâches d'encre qui deviennent vite indélébiles.
- Apporter un soin particulier aux coloris clairs, qui sont plus vulnérables.
- Éliminer régulièrement les traces de transpiration.
- Éviter une exposition prolongée près d'une source de chaleur.

MINIMUM REQUIS:

- Dépoussiérer.
- Nettoyer régulièrement (au moins une fois par semaine)

PRODUITS À PROSCRIRE:

- Alcool et/ou acétone non dilué.
- Tous solvants et détergents.
- Produits d'entretien abrasifs.

(En cas d'utilisation, ces produits dénaturent les vernis de protection des revêtements et les rendent cassants)

	DF	

Il est accordé pour toutes commandes dont le montant net hors taxes, remises déduites, atteint ou dépasse 740,00 €. En dessous de 740,00 €, une participation forfaitaire de 72,00 € (conditions 2021).

GARANTIE

Tous nos produits sont garantis 3 ans (pièces et main d'oeuvre) hors sellerie. Sauf pour le fauteuil DIRECTOR (2 ans).

PRESTATION DE SERVICE

Notre société peut vous proposer la mise en place de votre produit (installation, déballage et reprise des emballages) en RDC ou en étage, ainsi que le reprise de votre ancien matériel. NOUS CONTACTER POUR LES TARIFS.

EXPÉDITIONS

Faites aux risques et périls du destinataire. Elles doivent être acceptées sous réserves, même si le colis est en bon état apparent. IMPÉRATIVEMENT RÉSERVE à faire sur le bon de livraison.

LITIGES

Sont à confirmer au transporteur dans les 48 heures par lettre recommandée. En cas de procédure contentieuse, le lieu de juridiction est celui du domicile du vendeur, à moins que celui-ci ne décide de porter le litige devant la juridiction du domicile de l'acheteur.

RETOURS LITIGES

Sont à effectuer après notre accord en PORT PAYÉ à notre Usine de CAIX (Somme).

PAIEMENT

Après ouverture d'un compte, sur fourniture d'un RIB, nos factures sont payables à notre Siège Social à CAIX à 45 jours date de facture. En cas de retard de paiement, des pénalités vous seront facturées aux taux en vigueur.

Le défaut de paiement à échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues,
- l'intervention contentieuse des Services de Recouvrement,
- l'exigibilité, à titre de dommages intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15 % des sommes dues outre les intérêts légaux et les «Frais judiciaires éventuels».

RECYCLAGE FIN DE VIE

Les prix portés sur nos tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, hors coût de récupération de recyclage de fin de vie selon les dispositions légales et tarifs de transport en vigueur.

1/ Mobilier avec équipement électrique.

Conformément à l'article 18 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, le financement et l'organisation de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE, objets du présent contrat de vente, sont transférés à l'Acheteur qui les accepte.

Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels successifs jusqu'à l'utilisateur final des équipements électriques et électroniques. Le non-respect par l'Acheteur des obligations ainsi mises à sa charge peut entraîner, à son encontre, des sanctions pénales prévues par le décret. Conformément à l'article 18 du décret, le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets EEE collectés sélectivement, doivent être réalisés conformément aux prescriptions prévues aux articles 21 et 22 du décret.

2/ Mobilier sans équipement électrique.

Une éco-participation d'environ 0.08 € HT/kilo et par article vendu sera appliquée à compter du 1er mai 2013 conformément à l'article R.543-252 du code de l'environnement.

Distribué par :